ADC AD-30V

13-кг Сушильная Машина

AD-30V OPL Сушильная машина

Стандартные функции:

- Загрузка 13.6 кг
- Объем барабана сушильной машины 353 литра
- Нагрев 25200 ккал/ч, поток 10.8 кубов/минуту
- Радиальный поток воздуха в сушке
- Стальная дверь со стеклом без уплотнения
- Удобный доступ в отсек для ворса
- Помещается в стандартный проем 90 см
- Предлагается с нагревом газ, пар, электро

Опции:

- Невржавеющий фронт, боковины и барабан
- Реверс сушильного барабана
- S.A.F.E. (Система пожаротушения)

Зачем покупать ADC AD-30V?

Сушильная машина разработана для длительной службы

Наши сушильные машины отражают подход ADC к конструированию сушильного оборудования . Подшипники мотора и сиситемы привода барабана имеют перманентную смазку. Также, в системе привода ADC не используются цепи; вместо, мы используем V-ремни и шкивы для мягкой, тихой, надежной работы сушильных машин. Корпус наших сушилок окрашен порошковой электростатической краской с двух сторон, и затем краска закрепляется при 420-градусах по фаренгейту перед окончательной сборкой—обеспечивая длительный срок службы корпуса.

Стальная загрузочная дверь для белья и стеклом без уплотнения

Наши двери сушильных машин это одно цельное изделие из стали со стеклом без уплотнения. Это исключает поломки из-за износа уплотнений стекла, которые часто используют другие производители прачечного оборудования для установки стекла. Безопасность и долговечность стекла без уплотнения важны для каждой прачечной.

Легкочитаемая, Мультиязычная панель управления

Мы первые внедрили компьютерное управление сушильных машин для прачечных и химчисток и мы продолжаем быть лидерами в разработке современных технологий работы сушильного оборудования для белья. Годы опыта, удобный дизайн, комфортный дисплей и мультиязычный интерфейс управления сохраняют лидирующие позиции ADC в индустрии производства сушильных машин для фабрик прачечных и химчисток.

ООО "Невский проспект" www.прачечноеоборудование.рф

ADC AD-30V

СПЕЦИФИКАЦИИ	
Загрузка сушильного барабана	13.6 кг
Диаметр барабана сушильной машины	83.2 см
Глубина барабана	65.1 см
Объем барабана	353.9 л
Привод сушильного барабана (без реверса/с реверсом)	1/2 лс (0.37 kW) / 1/2 лс (0.37 kW)
Мотор вентялтора (без реверса/реверс)	N/A / 1/2 лс (0.37 kW)
Диамтер загрузочной двери для белья	54.61 см
Нижняя точка двери сушильного барабана	84.15 см
S.A.F.E. Присоединение воды для системы пожаротушения сушильной машины	3/4"
Сушильных машин в контейнере 20'/40'	12 / 26
Сушильных машин в грузовике 48/54' '	30 / 32
Ширина сушильной машины	87 см
Глубина	96.5 см
Высота	182.9 см
Поток воздуха- газ/электро/пар 50 Hz	10.85 кубических метров в минуту
Вытяжное отверстие сушильной машины	15.24 см
Газовая сушильная машина Нетто Брутто Нагрев Соединение	242 кг 259 кг 100,000 btu/hr (25,200 kcal/hr) 1/2' M.N.P.T.
Электрическая сушильная машина: Нетто Брутто Вытяжное отверстие	242 кг 259 кг 20.32 см
Паровая сушильная машина Нетто Брутто Расход пара сушильной машины Рабочее давление пара Соединение Потребление Прямая Обратная труба	593 lbs. (269 kg) 631 lbs. (286 kg) 104 lb/hr (47.2 kg/hr) 125 psi max (8.6 bar) 8" (20.32 cm) 3.0 Bhp 1" F.N.P.T. 1" F.N.P.T.

Тэн сушилки	
квт	Btu/hr (kcal/hr)
20	68,200 (17,200)
24	81,900 (20,600)

вид сзади(только паровые)

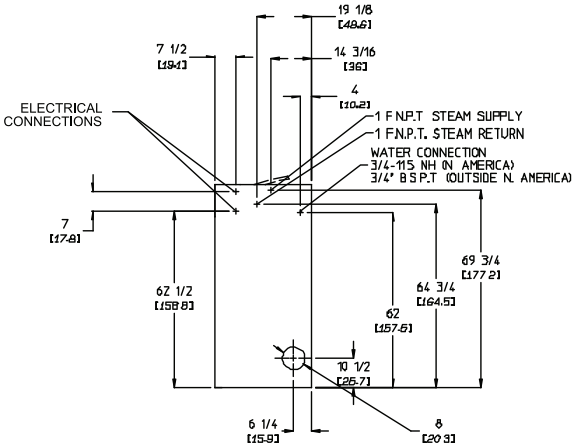

вид спереди



вид сзади(газ и электрическая сушка)

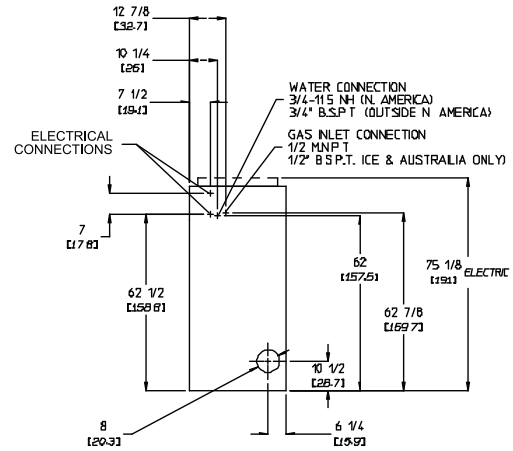

вид сверху

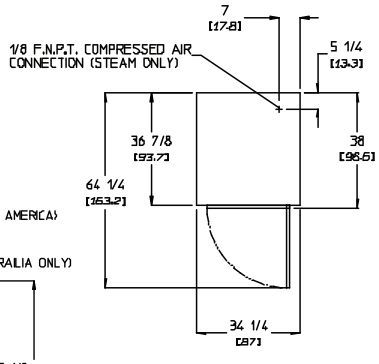

Electrical Service Specifications

SERVICE VOLTAGE	PHASE	WIRE SERVICE	APPROX AMP DRAW 60 Hz	APPROX AMP DRAW 50 Hz	CIRCUIT BREAKER
Single-Phase Heat Single-Phase Motor					
20 kW Electric					
208	1ø	2	102	--	150
220	1ø	2	82	81	125
230	1ø	2	84	84	125
240	1ø	2	88	88	125
24 kW Electric					
208	1ø	2	121	--	175
220	1ø	2	95	95	125
230	1ø	2	99	99	125
240	1ø	2	105	105	150
Three-Phase Heat Single-Phase Motor					
20 kW Electric					
208	3ø	3	61	--	80
220	3ø	3	49	49	70
230	3ø	3	50	50	70
240	3ø	3	53	53	70
380	3ø	4*	--	30	40
400	3ø	4*	--	30	40
416	3ø	4*	--	32	50
24 kW Electric					
208	3ø	3	72	--	100
220	3ø	3	57	56	80
230	3ø	3	58	59	80
240	3ø	3	63	62	80
380	3ø	4*	--	34	50
400	3ø	4*	--	35	50
416	3ø	4*	--	38	50

Electrical Service Specifications

SERVICE VOLTAGE	PHASE	WIRE SERVICE	APPROX AMP DRAW 60 Hz	APPROX AMP DRAW 50 Hz	CIRCUIT BREAKER
Three-Phase Heat Three-Phase Motor					
20 kW Electric					
208	3ø	3	59	--	80
220	3ø	3	48	49	70
230	3ø	3	--	50	70
240	3ø	3	51	52	70
380	3ø	3	29	28	40
400	3ø	3	--	29	40
416	3ø	3	--	30	40
460	3ø	4*	25	--	40
480	3ø	4*	26	--	40
24 kW Electric					
208	3ø	3	70	--	90
220	3ø	3	56	56	80
230	3ø	3	--	59	80
240	3ø	3	61	62	80
380	3ø	4*	34	33	50
400	3ø	4*	--	34	50
416	3ø	4*	--	36	50
460	3ø	4*	30	--	40
480	3ø	3	31	--	40
30 kW Electric					
208	3	3	88	--	--
220	3	3	73	75	--
230	3	3	--	76	--
240	3	3	78	80	--
380	3	4*	45	43	--
400	3	4*	--	44	--
416	3	4*	--	45	--
440	3	3	--	--	--
460	3	3	38	--	--
480	3	3	39	--	--
575	3	3	33	--	--

Electrical Service Specifications

SERVICE VOLTAGE	PHASE	WIRE SERVICE	APPROX AMP DRAW 60 Hz	APPROX AMP DRAW 50 Hz	CIRCUIT BREAKER
GAS & STEAM (non-reversing)					
120	1ø	2	8.7	--	15
208	1ø	2	5.5	--	15
220	1ø	2	4.5	3.9	15
230	1ø	2	3.2	3.5	15
240	1ø	2	4.8	4.6	15
208	3ø	3	3.1	--	15
220	3ø	3	3.1	3.9	15
230	3ø	3	--	3.5	15
240	3ø	3	3.3	4.2	15
380	3ø	4*	--	2.2	15
400	3ø	4*	--	2.2	15
416	3ø	4*	--	2.3	15
460	3ø	3	2.1	--	15
480	3ø	3	2.1	--	15

Electrical Service Specifications

SERVICE VOLTAGE	PHASE	WIRE SERVICE	APPROX AMP DRAW 60 Hz	APPROX AMP DRAW 50 Hz	CIRCUIT BREAKER
GAS & STEAM (reversing)					
208	3ø	3	5.0	--	15
220	3ø	3	5.2	6.8	15
230	3ø	3	--	6.2	15
240	3ø	3	5.6	7.4	15
380	3ø	3	5.4	3.4	15
400	3ø	4*	--	3.4	15
416	3ø	4*	--	3.5	15
460	3ø	4*	3.2	--	15
480	3ø	4*	3.2	--	15

ООО "Невский проспект" 8 Советская,49 Санкт-Петербург

191144 •8.800.600.4753 •4519051@gmail.com

www.прачечноеоборудование.рф